

**SALVAESCALERAS**

**SILLA**

**ISCHIA**



EC ASCENSORES S.L.  
Paseo de los Mártires, 129 local 2  
Teléfono 828 04 16 38  
info@ecascensores.com



## ISCHIA

Para la movilidad doméstica elige la calidad de Vimec ISCHIA: gracias a su tecnología única y a la **guía rectilínea**, se adapta a su escalera.

## Elegante y adaptable

El servoescalera Ischia ha sido proyectado y realizado para adaptarlo de la mejor manera a cada escalera. Es ideal para valorizar la rampa de escaleras con una solución lineal y compacta, sin renunciar a la estética.



Telemando de nivel



Palanca de mando



Reposapiés con bordes de seguridad antideslizantes



## Fácil de usar

La palanca de mandos en el apoyabrazos garantiza el control del desplazamiento de modo simple y directo, el asiento giratorio facilita subida y bajada; el telemando permite situar el servoescalera el nivel elegido.



Cómoda barra para la rotación del asiento



## Mínima dimensiones

Flexible y de dimensiones realmente reducidas en cualquier ambiente, el asiento Ischia también está disponible con **guía plegable** para facilitar su instalación incluso en **espacios reducidos**. Además, ofrece la **revolucionaria guía deslizante**.



Cerrable

# Características

- Palanca de mando fácil de usar
- Asiento giratorio cómodo y seguro
- La partida y llegada son suaves
- El telemando permite situar el servoescalera al nivel elegido
- Cinco sensores que determinan la parada en caso de presencia de posibles obstáculos
- **Ajuste de la anchura de los brazos y de la altura del asiento**



## Color

Asiento MARRÓN CLARO, tela lavable

## Opcional


- Guía abatible abajo
- Desplazamiento motorizado
- Versión intemperie



# Données techniques

A	Radio de rotación (mín. + máx.)	730 + 760 mm
B	Distancia del respaldo a la pared (mín. + máx.)	60 + 70 mm
C	Profundidad asiento	415 mm
D	Dimensiones con apoyapiés levantado (mín. + máx.)	320 + 330 mm
E	Dimensiones con apoyapiés bajo (mín. + máx.)	607 + 617 mm
F	Distancia externa entre los brazos (mín. + máx.)	600 + 660 mm
G	Distancia interna entre los brazos (mín. + máx.)	427 + 487 mm
H	Altura del respaldo	423 mm
I	Distancia entre el asiento y el apoyapiés (mín. + máx.)	410 + 510 mm
J	Altura mínima desde el suelo del apoyapiés	50 mm
Dimensiones de la guía en la escalera (mín. + máx.)		190 + 200 mm
Dimensión mínima de la guía en el área de estacionamiento en el piso alto		150 mm
Anchura escalera mínima		750 - 780 mm
Pendiente máxima		50°
Capacidad útil		120 kg
Velocidad		7 m/min
Potencia alimentación eléctrica batería		24 V cc
Tensión de alimentación de red		240 V
Absorción alimentador en línea de red		1 [A]
Consumo		0,4 kW

Las datos son meramente indicativos. VM&C se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que considere oportuna.

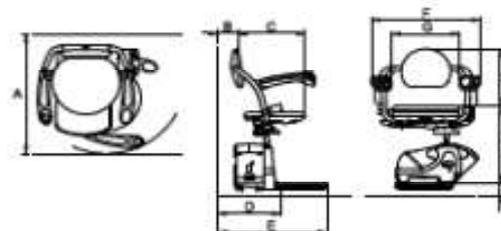

## Ischia para exterior

El modelo para exterior garantiza la fiabilidad y la resistencia.



## Confortable y seguro

Los mandos están integrados con el botón de parada de emergencia. Además, la carrocería está dotada de sensores antichoque y antiplastamiento que permiten la parada inmediata en caso de obstáculos en la escalera. El equipo se complementa con un cinturón de seguridad con enrollador automático. En cuanto se refiere al **confort de marcha**, Ischia tiene cojines del asiento y del respaldo lavables y acolchados, para garantizar la máxima comodidad de marcha. Además, gracias a la amplia rotación del asiento, la salida es fácil y cómoda.



# ISCHIA SILLA SALVAESCALERA